

Микро-паяльник FX-1002 для индукционной станции FX-100 (наконечники серии T35)

Микро-паяльник для индукционного нагрева

Специально разработанные наконечники серии T-35 для микро-пайки

С возможностью работы при фиксированной температуре: 350°C и 400°C

В отличие от традиционной системы контроля температуры, система ИН (Индукционный нагрев) обеспечивает фиксированные температуры.

Особенно подходит для пайки микрочипов и других чипов с узкими штыревыми отверстиями для работы под микроскопом

Наконечники серии T-35 предназначены для получения достаточной теплоемкости для обеспечения стабильного качества пайки на изделиях, чувствительных к повреждениям.



http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx1002/imgs/fx1002_04.jpg



НА САЙТ:

Паяльник FX1002-82 (НАБОР)



- Микро паяльник для индукционного нагрева
- Температурные диапазоны : 350°C и 400°C
- Совместимость с паяльной станцией НАККО FX-100ESD

В комплект входит:

Паяльник FX1002

Втулка желтая, зеленая

Термостойкая прихватка

Подставка под паяльник FH800-02BY




T35 серии (композитные наконечники) для FX-100ESD


(все наконечники с облуженной поверхностью)

Форма D

Для 350 °C

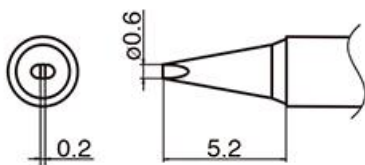


T35-03D06 Форма-0.6D

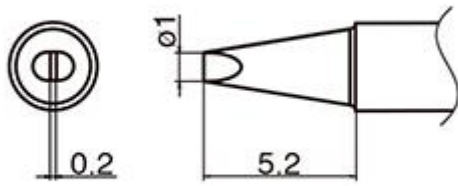


T35-03D1 Форма-1D

Для 400 °С

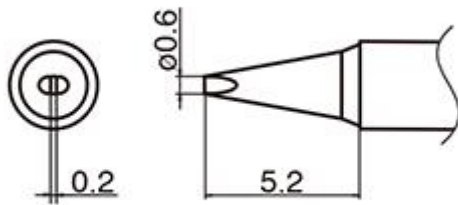


T35-02D06 Форма-0.6D

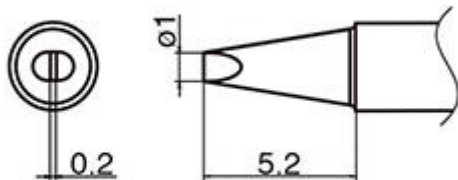

T35-02D1 Форма-1D


Форма I

Для 350 °С

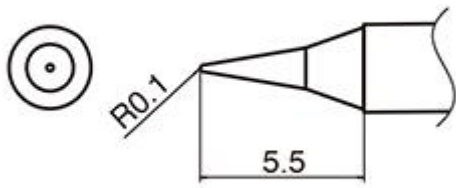

T35-03I Форма-I


Для 400 °С

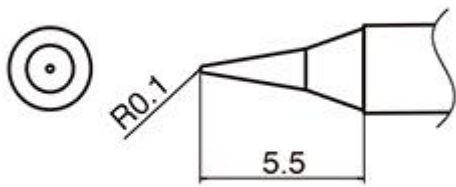

Форма T35-02I Форма-I


Форма J

Для 350 °С

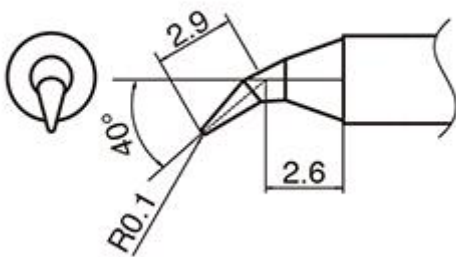

T35-03J Shape-J


Для 400 °С

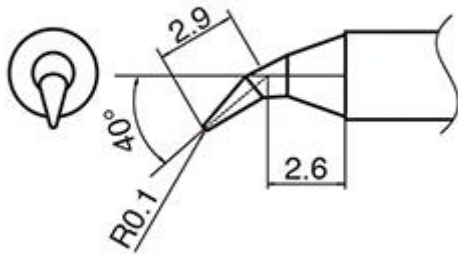

T35-02J Shape-J


Форма К

Для 350 °C

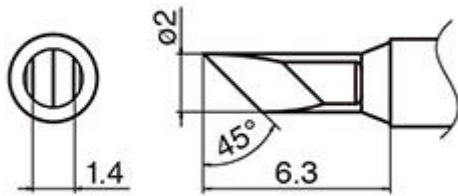

T35-03KU Форма-KU

Для 400 °C

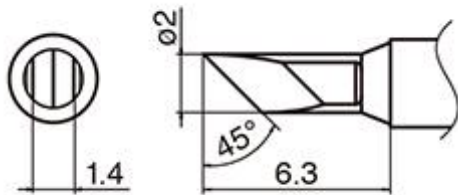

T35-02KU Форма-KU

Ссылка на картинки наконечников

http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx1002_tips.html#productNav